


## 62313 - Rondella antisvitamento

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| <b>Nome prodotto</b> | 62313 - Rondella antisvitamento |
| <b>Codice</b>        | GL M24-ED                       |
| <b>Materiale</b>     | 51CrV4                          |

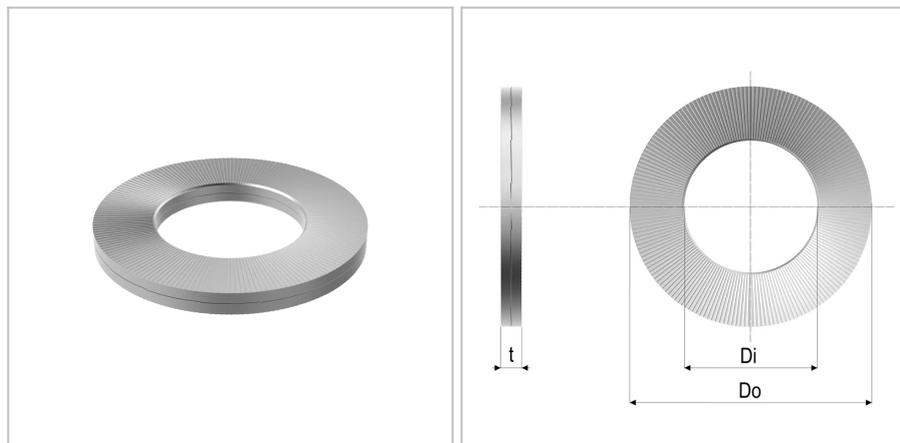

### DIMENSIONI

|           |                                     |         |
|-----------|-------------------------------------|---------|
| <b>B</b>  | Dimensione del perno                | M24     |
| <b>Do</b> | Diametro esterno                    | 48.5 mm |
| <b>Di</b> | Diametro interno                    | 25.3 mm |
| <b>t</b>  | Spessore                            | 4.6 mm  |
| <b>C</b>  | Carico della morsettiera CU/G-Paste | 214 kN  |
| <b>C0</b> | Forza di precompressione olio       | 214 kN  |
| <b>Pt</b> | Filettatura del passo               | 3 mm    |
| <b>T</b>  | Momento torcentale CU/G-Paste       | 866 Nm  |
| <b>To</b> | Momento torcentale olio             | 913 Nm  |