


## 62308 - Rondella antisvitamento

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| <b>Nome prodotto</b> | 62308 - Rondella antisvitamento |
| <b>Codice</b>        | 62308                           |
| <b>Descrizione</b>   | GL M16-ED                       |
| <b>Materiale</b>     | 51CrV4                          |

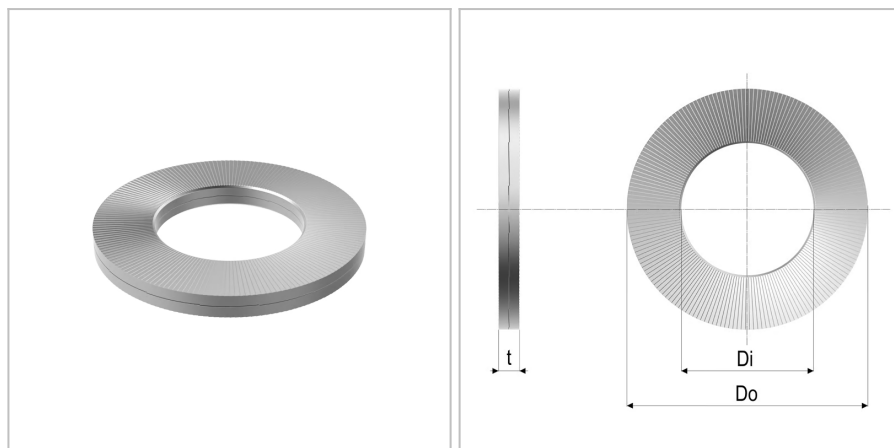

### DIMENSIONI

|           |                                     |         |
|-----------|-------------------------------------|---------|
| <b>B</b>  | Dimensione del perno                | M16     |
| <b>Do</b> | Diametro esterno                    | 30.7 mm |
| <b>Di</b> | Diametro interno                    | 17 mm   |
| <b>t</b>  | Spessore                            | 3.4 mm  |
| <b>C</b>  | Carico della morsettiera CU/G-Paste | 97 kN   |
| <b>C0</b> | Forza di precompressione olio       | 97 kN   |
| <b>Pt</b> | Filettatura del passo               | 2 mm    |
| <b>T</b>  | Momento torcentale CU/G-Paste       | 260 Nm  |
| <b>To</b> | Momento torcentale olio             | 270 Nm  |